NTシリーズ SSS MARK-Ⅱ

基本ユニット

フルオプションユニット

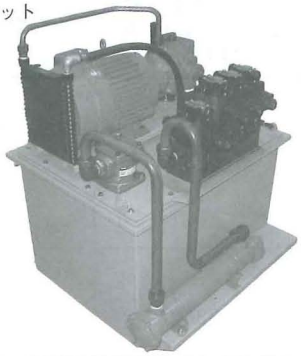

特長

●豊富なバリエーション
制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種（オプション）を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。

●低油温上昇
全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。

●省スペース
当社従来比70％～74％のコンパクト設計です。
また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180° 逆取り付けが可能です。

●低騒音
防振ゴムを全機種に標準装備しています。

●制御系搭載可能
制御系搭載可能なオプションを品揃えしています（－ABT＊＊＊）。

形式記号説明

NT	※※	M	※※	N	※※	—	11	—	ABT	※	※※
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10

1 基本形式
NT:SSS MARK-Ⅱ

2 タンク容量
06：60L
10：100L
16：160L

3 ポンプ種類
M：モータポンプ（Vポンプ）

4 ポンプ容量
15：14.8㎤/rev
23：23.0㎤/rev
38：37.7㎤/rev

5 ユニット形状
N：タンク上板方式

本ユニットへ搭載のVシリーズピストンポンプは、2頁を参照ください。

6 電動機容量
15：1.5kW/4P
22：2.2kW/4P
37：3.7kW/4P
55：5.5kW/4P
75：7.5kW/4P

7 デザイン番号

8 マニホールドブロック有無
無記号：無
ＡＢＴ：有

9 連数
無記号：無（搭載せず）
２：２連
４：４連

10 電磁弁サイズ
無記号：無（搭載せず）
02：02サイズ
03：03サイズ

シリーズ一覧

	ポンプ容量	15(14.8㎤/rev)			23(23.0㎤/rev)		38(37.7㎤/rev)	
	電動機容量	1.5kW	2.2kW	3.7kW	3.7kW	5.5kW	5.5kW	7.5kW
タンク容量	60L	○	○	○				
	100L		○	○	○	○		
	160L				○	○	○	○